


Selbstklebende Dach- und Wandbahnen


DE

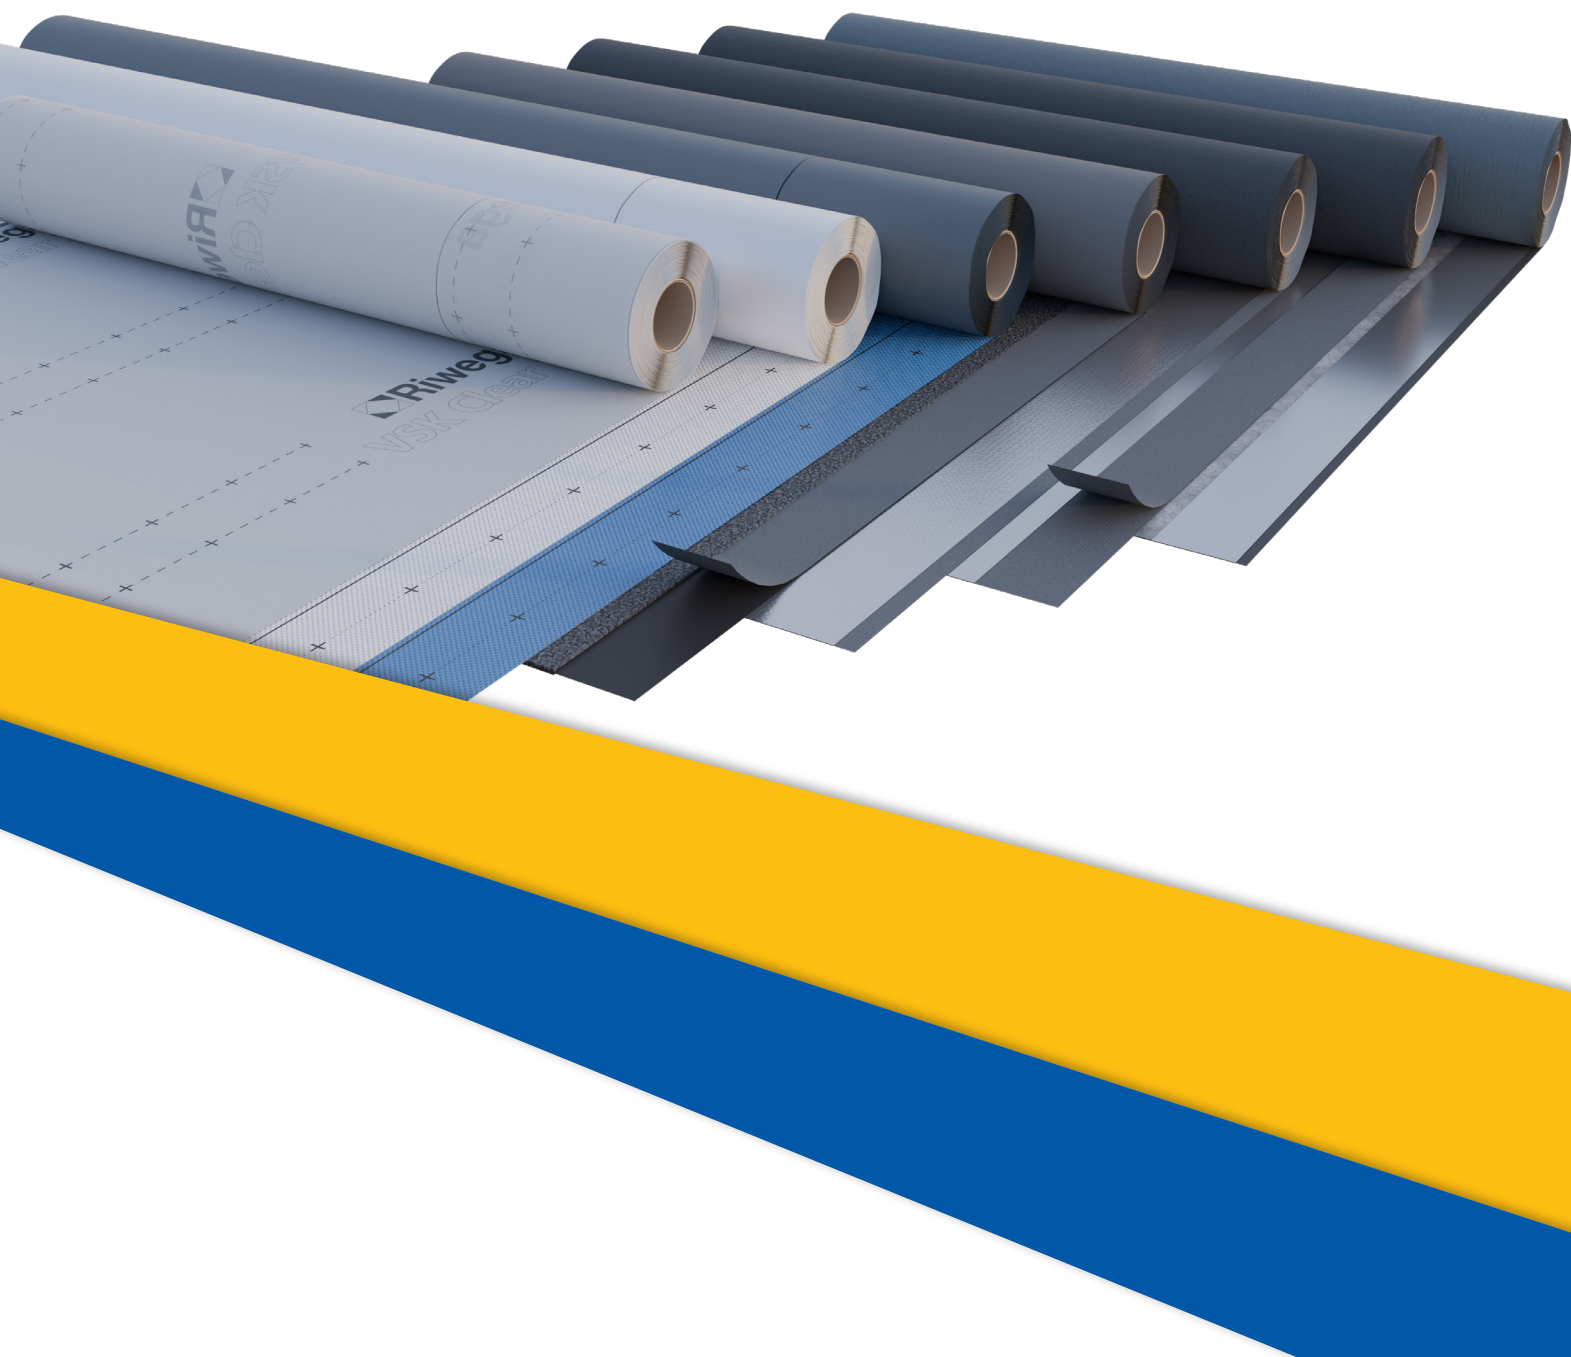

VSK Bitum Reflex 1200 AS

Die selbstdichtende und selbstklebende Bitumenbahn mit rutschfester Oberfläche

R2

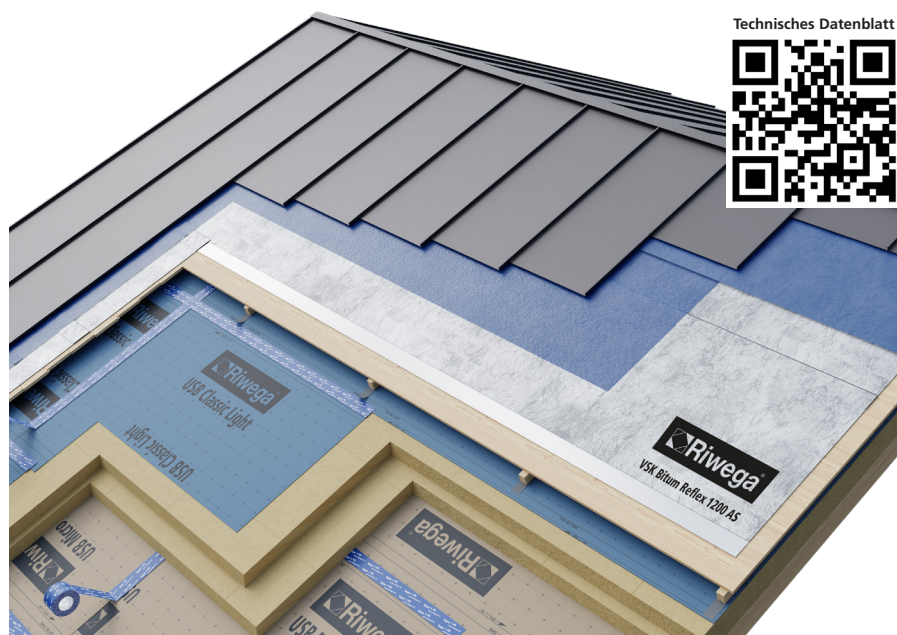

Technisches Datenblatt



Ideal für die Verlegung auf hinterlüfteter Schalung in Kombination mit Metalldächern

Optimale Lösung in Kombination mit USB Drenlam Bluetech

Technisches Datenblatt

Material	Kaltselbstklebendes Elastomerbitumen
Beschichtung	Alu-Folie mit rutschfester Oberfläche
Flächengewicht	~ 1200 g/m ²
Dicke	1,2 mm
Sd-Wert	>1500 m
Wasserdichtheit (≥60kPa)	bestanden
Reißkraft	220 / 220 N/50mm
Dehnung	40 / 40 %
Nagelausreißfestigkeit	180 / 180 N
Widerstand gegen statische Belastung	15 / 20 kg
Scherfestigkeit der Fügenaht	35 N/50 mm
Brandverhalten	E

Artikel und Abmessungen


Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02065033	-	1	25	625



EN 13707
EN 13969 (A/T)
EN 13970

VSK Bitum Reflex 1200

Die selbstklebende Bitumenbahn für Betondecken und Flachdächer

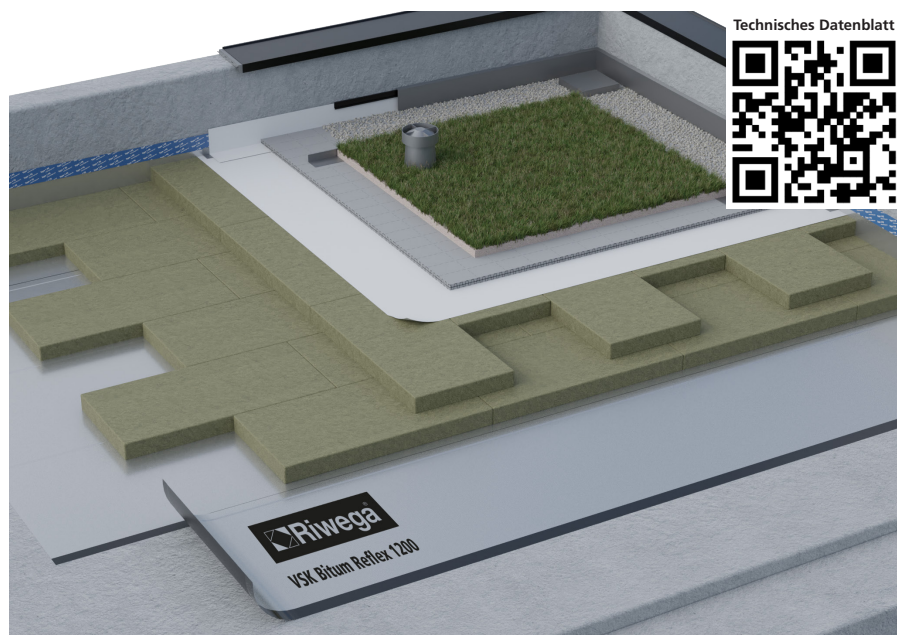

Technisches Datenblatt



Zertifiziert als Radongassperre, ideal für die Unterestrich-Verlegung

Vollständig dampfundurchlässig, mit reflektierender Oberfläche

Technisches Datenblatt

Material	Kaltselbstklebender Elastomerbitumen
Beschichtung	Aluminium-Verbundfolie
Flächengewicht	~ 1200 g/m ²
Dicke	1,2 mm
Sd-Wert	>1500 m
Wasserdichtheit (10kPa)	bestanden
Reißkraft	470 / 320 N/50mm
Dehnung	3 / 3 %
Nagelausreißfestigkeit	120 / 120 N
Geradheit	<20 mm/10m
Scherfestigkeit der Fügenaht	≥250 N/50mm
Brandverhalten	E

Artikel und Abmessungen


Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02065031	-	1	20	400



EN 13970

VSK Bitum Reflex 400

Die selbstklebende Bitumenbahn, zertifiziert für die Verlegung bei Industriegebäuden

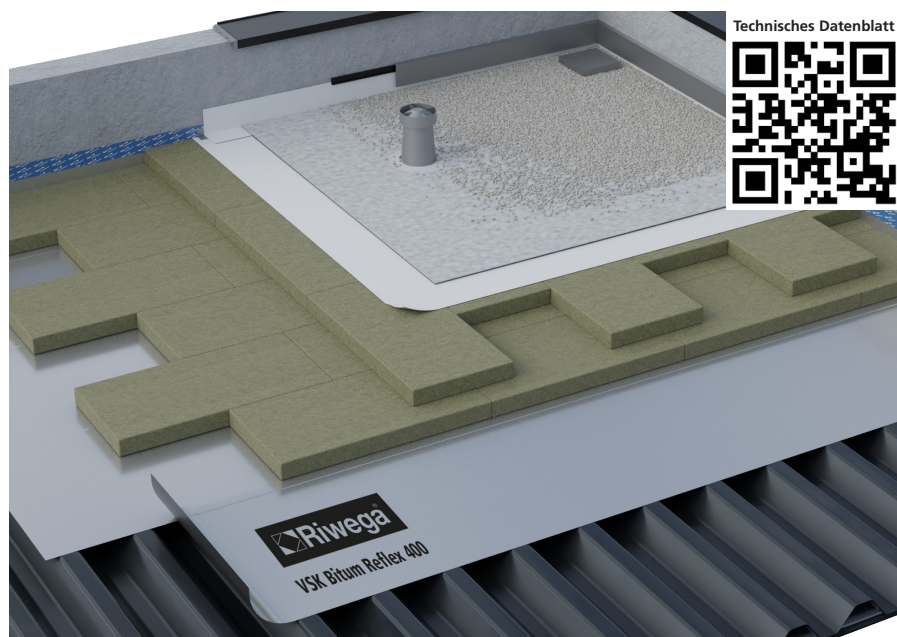

Technisches Datenblatt



Erfüllt die DIN 18234-1: Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer

Ideal für die Verlegung auf Trapezblech

Technisches Datenblatt

Material	Kaltselbstklebender Elastomerbitumen
Beschichtung	Aluminium-Verbundfolie
Flächengewicht	~ 400 g/m ²
Dicke	0,4 mm
Sd-Wert	>1500 m
Wasserdichtheit (10kPa)	bestanden
Reißkraft	800 / 800 N/50mm
Dehnung	20 / 10 %
Nagelausreißfestigkeit	300 / 300 N
Geradheit	<20 mm/10m
Scherfestigkeit der Fugenart	npd*
Brandverhalten	E
Brandlast	≤11,6 MJ/m ²

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02065032	-	1,08	50	1.080



EN 13970

VSK Bitum ARD

Die selbstklebende Bitumenbahn mit Schieferbeschichtung



Technisches Datenblatt



Ideal auf unterlüfteter Schalung mit direkter Dachziegelaufgabe

Anwendung auf geneigten Betondächern, Carports und Holzüberdachungen

Technisches Datenblatt

Material	Destillations- Polymerbitumen auf SBS Basis
Beschichtung	Schiefersplitt
Flächengewicht	3500 g/m ²
Wasserdichtheit	70 m
Sd-Wert	60 kPa
Reißkraft	400 / 300 N/50mm
Dehnung	35 / 35 %
Nagelausreißfestigkeit	130 / 130 N
Widerstand gegen statische Belastung	10 kg
Schlagfestigkeit	700 mm
Dimensionsstabilität	± 0,3 %
Brandverhalten	E
Externe Brandverhalten	F _{roof}

Artikel und Abmessungen


Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02065040	-	1	10	300



EN 13984

VSK Classic Light

Die selbstklebende, diffusionsoffene und wasserdichte Membrane

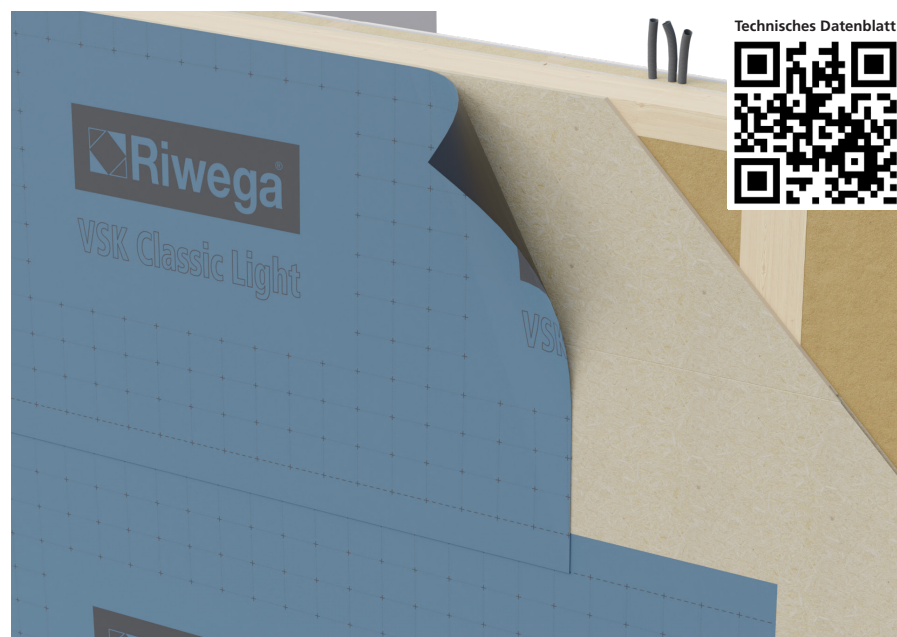

Technisches Datenblatt



Schutz von Holzstrukturen während der Transport- und Bauphase

Vorgeschnittener Liner zur leichteren und schnelleren Verlegung

Technisches Datenblatt

Material	PP-composite
Dispersionsklebstoff	Acrylbasis
Film	UV10 Bikom
Flächengewicht	220 g/m ²
Klebstoffgewicht	120 g/m ²
Geteilter-Liner	125 + 25 cm
Sd-Wert	0,12 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	~ 200 g/m ² /24 h
Wassersäule	>400 cm
Schlagregentest	bestanden
Dichtheitsklasse	W1
Reißkraft	220 / 180 N/50mm
Dehnung	90 / 100 %
Nagelausreißfestigkeit	200 / 230 N
Brandverhalten	E

Artikel und Abmessungen


Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02065010	-	1,5	30	1080

CE

EN 13859-1/2

VSK DS 1500 SYN

Die selbstklebende Radon- und Dampfsperre

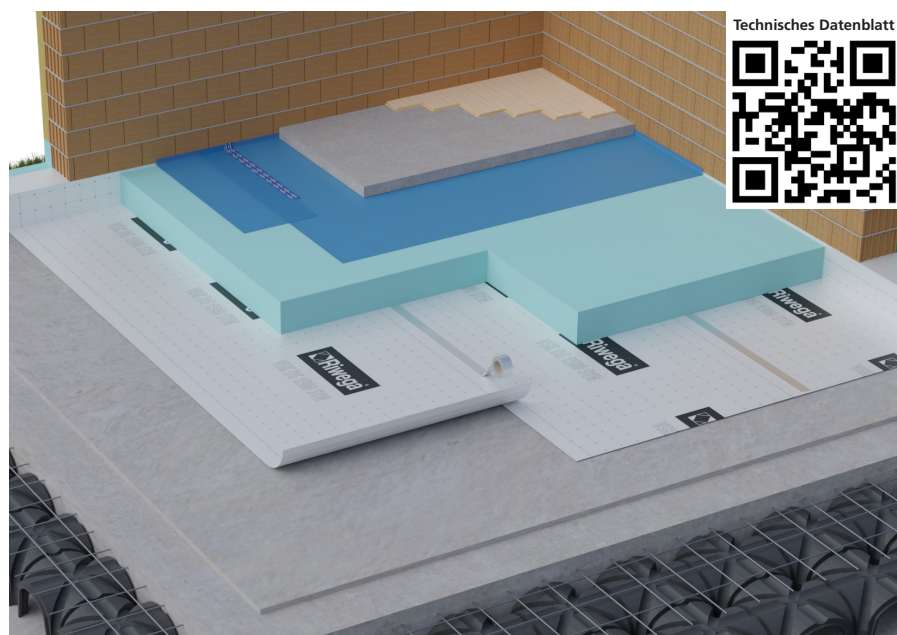

Technisches Datenblatt



Zertifiziert als Radongassperre, ideal für den Unterbodeneinbau

Dampfsperre auf Flachdächern mit Holzkonstruktion

Technisches Datenblatt

Material	PP.PE.Alu.PE.PP
Dispersionsklebstoff	Acrylbasis
Flächengewicht	235 g/m ²
Klebstoffgewicht	100 g/m ²
Geteilter-Liner	125 + 25 cm
Sd-Wert	>1500 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	~ 0,02 g/m ² /24 h
Wassersäule	>200 cm
Wasserdichtheit	bestanden
Reißkraft	170 / 110 N/50mm
Dehnung	60 / 45 %
Nagelausreißfestigkeit	75 / 90 N
Brandverhalten	E
Verbreitung Radon Gas (D)	1,64 x 10 ⁻¹⁴ m ² s ⁻¹

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02065030	-	1,5	30	1080

CE

EN 13984

VSK Clear 280

Die Vollflächig selbstklebende Dampfbremse, transluzent und rutschfest

R2



Technisches Datenblatt



Schutz von Holzstrukturen während der Transport- und Bauphase

Vorgeschnittener Liner zur leichteren und schnelleren Verlegung

Technisches Datenblatt

Material	EVA.PP
Dispersionsklebstoff	Acrylbasis
Film	EVA
Flächengewicht	290 g/m ²
Klebstoffgewicht	110 g/m ²
Geteilter-Liner	25 + 125 / 50 / 12,5 cm
Sd-Wert	> 3 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	~ 15 g/m ² /24 h
Wassersäule	>550 cm
Wasserdichtheit	W1
Reißkraft	130 / 90 N/50mm
Dehnung	104 / 90 %
Nagelausreißfestigkeit	npd**
Brandverhalten	E
UV-Beständigkeit	3 Monate

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette
02065050	-	1,5	30	1080 m ²
02065051	-	0,75	30	480 m
02065052	-	0,375	30	960 m

CE

EN 13984

VSK Clear Light

Die vollflächig selbstklebende Dampfbremse, die leichteste der Produktgruppe



Technisches Datenblatt



Idealer Schutz für Wände, Decken und geneigte Holzdächer

Transluzente Lösung, mit rutschfester Oberfläche und geteiltem Liner

Technisches Datenblatt

Material	PP.Anti-slip coating
Dispersionsklebstoff	Acrylbasis
Film	Special Coating
Flächengewicht	175 g/m ²
Klebstoffgewicht	100 g/m ²
Geteilter-Liner	25 + 125 cm
Sd-Wert	8 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	~ 3 g/m ² /24 h
Wassersäule	npd**
Wasserdichtheit	W1
Reißkraft	115 / 80 N/50mm
Dehnung	70 / 80 %
Nagelausreißfestigkeit	60 / 80 N
Brandverhalten	E
UV-Beständigkeit	3 Monate

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02065055	-	1,5	50	1800

CE

EN 13984



Obere Insel Straße, 28 I-39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +39 0471 827 500 Fax +39 0471 827 555
info@riwega.com www.riwega.com

member of  **Ergepearl** group