



[www.heco-topix-plus.com](http://www.heco-topix-plus.com)

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG  
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, 78713 Schramberg  
Telefon +49 (0)7422/989-0, Fax +49 (0)7422/989-200

59732-02 / 2022 Änderungen vorbehalten




**HECO-TOPIX®-plus:**  
**Noch mehr für**  
**die Besten.**

**HECO-TOPIX®-plus**  
**NEUHEITEN**  
**2022**



# Weniger wechseln, schneller arbeiten.

Wir haben unser patentiertes HECO-TOPIX®-plus-System noch weiter optimiert. Vier neue Antriebe sorgen dafür, dass sowohl Schreiner als auch Zimmerer ab sofort nur noch zwei Bits brauchen, um einen Großteil ihrer Schraubarbeiten zu erledigen! Neu sind HD-30 für 5 mm Durchmesser und HD-25 für 4,5–6 mm Durchmesser. Das bedeutet für Sie: weniger Bit-Wechsel und schnelleres Arbeiten! Und das alles mit den bewährten HECO-TOPIX®-plus-Vorteilen GripFit®, PerfectPitch® und MagicClose®.

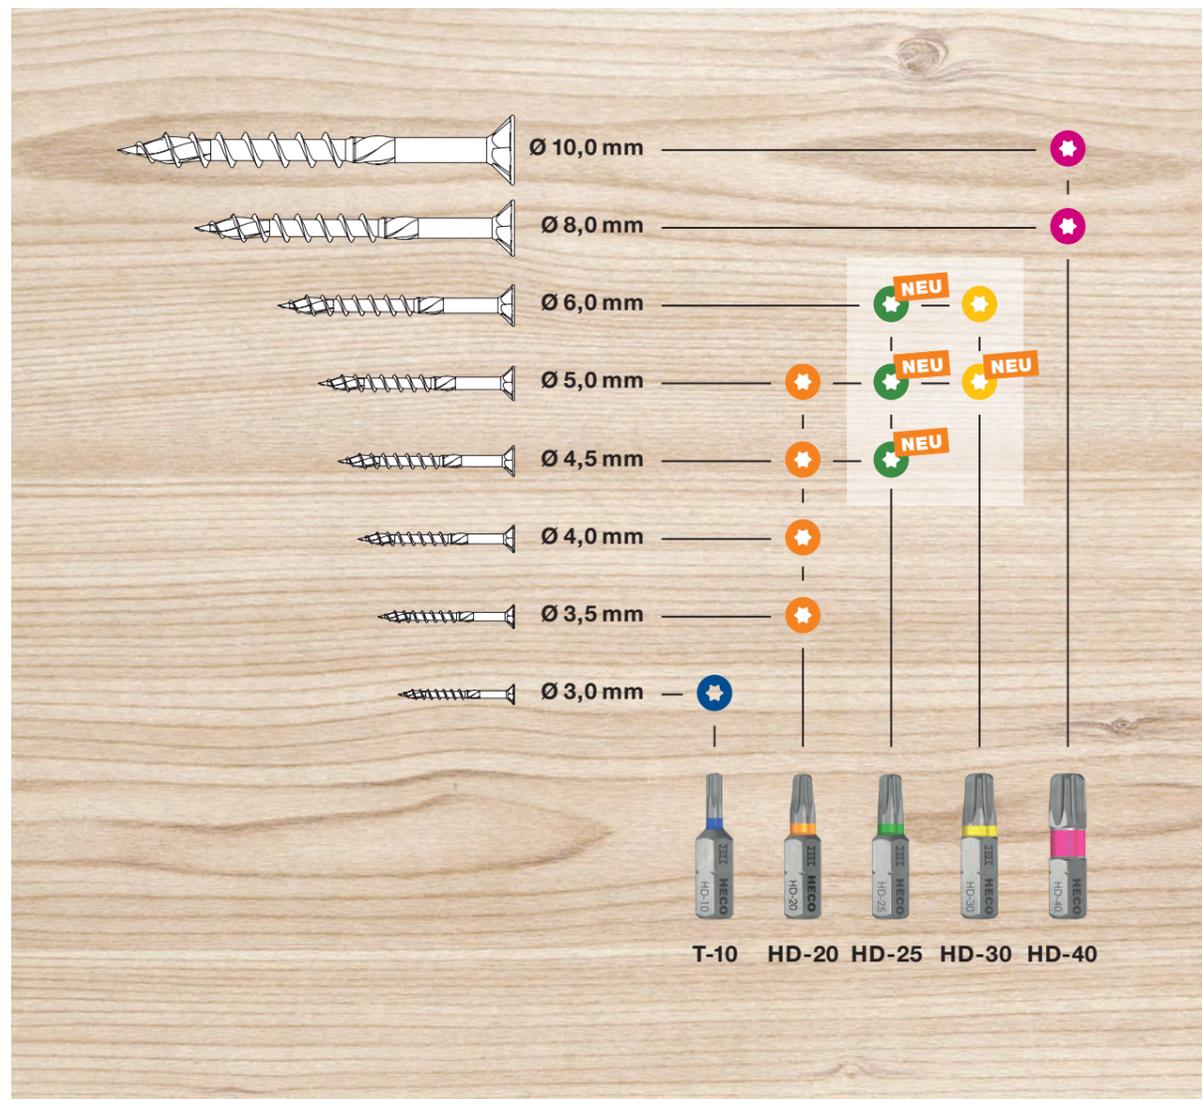

# Mehr Auswahl, mehr Möglichkeiten.

Zwei, die unser Sortiment noch vielfältiger machen – und Sie noch besser: HECO-TOPIX®-plus TimberConstructionScrew / HD-30 Ø 5,0 und HECO-TOPIX®-plus Beschlagschraube Ø 3,5.

## HECO-TOPIX®-plus TimberConstructionScrew / HD-30 Ø 5,0 für Holzverbindungen



**GripFit®**  
HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten



**MagicClose®**  
Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen.



**PerfectPitch®**  
Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge



**60° Senkkopf mit Fräsrippen** für Holzverbindungen

**Schaftrippen** ermöglichen spannungsfreies und leichtes Einschrauben (nur bei Teilgewindevarianten)

**HECO-TOPIX®-plus-Spitze** macht Vorbohren überflüssig und reduziert die Spaltgefahr des Holzes

## HECO-TOPIX®-plus TimberConstructionScrew / HD-30 Ø 5,0

- Senkkopf 60° mit Fräsrippen für Holzverbindungen
- Antrieb: HD-30 (analog HT-plus Ø 6,0)
- Hohe Kraftübertragung, auch bei schwierigsten Bedingungen
- In Teilgewinde und variablem Vollgewinde lieferbar
- Gleitbeschichtet für minimale Einschraubdrehmomente
- Chrom (VI)-freie Beschichtung
- Zugelassenes und überwachtes Produkt, CE-Kennzeichnung

**Nicht für Beschlagsmontage geeignet**

## HECO-TOPIX®-plus Beschlagschraube Ø 3,5 für Beschlagsverschraubungen



**Senkkopf Ø 6,9 mit Frästaschen** für ein bündiges Verschrauben des Kopfes im Beschlag



**PerfectPitch®**  
Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge



**HECO-TOPIX®-plus-Spitze** macht Vorbohren überflüssig und reduziert die Spaltgefahr des Holzes

## HECO-TOPIX®-plus Beschlagschraube Ø 3,5

- Kopfdurchmesser 6,9 mm ideal für Beschlagsverschraubungen
- Antrieb: T-15 und PZD-2
- Senkkopf mit Frästaschen – keine Beschädigung des Beschlags
- HECO-TOPIX®-plus-Vollgewinde ohne MagicClose®
- Gleitbeschichtet für minimale Einschraubdrehmomente
- Chrom (VI)-freie Beschichtung
- Zugelassenes und überwachtes Produkt, CE-Kennzeichnung